

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



DIVERTRON



DIVERTRON X

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для колодцев диаметром 6" и более.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 47 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус – из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры – сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с

двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы электро механической системой управления со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Модели с индексом «X» оборудованы всасывающим патрубком для организации забора воды из верхних слоев, при помощи гибкого всасывающего патрубка с поплавком (заказывается отдельно).

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.


Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 68.


Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | КОД | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. | | ДЛИНА КАБЕЛЬ М |
|--------------------|----------|------------------|-------------------|-------|----------------|
| | | | кВт | л. с. | |
| DIVERTRON 1000 M | 60122623 | 1 x 230 V | 0,65 | 0,88 | 15 |
| DIVERTRON X 1000 M | 60122625 | 1 x 230 V | 0,65 | 0,88 | 15 |
| DIVERTRON 1200 M | 60122626 | 1 x 230 V | 0,75 | 1 | 15 |
| DIVERTRON X 1200 M | 60122627 | 1 x 230 V | 0,75 | 1 | 15 |

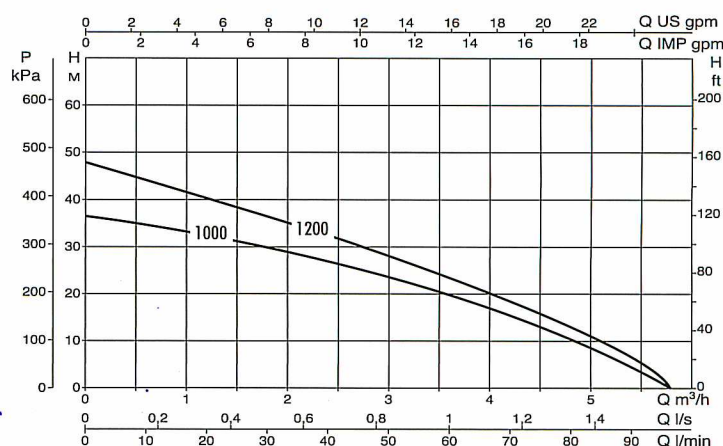

РАЗМЕРЫ И ВЕС



| МОДЕЛЬ | A | øD | H | DNM | ВЕС Кг |
|------------------|-----|----|-----|-----|--------|
| DIVERTRON 1000 | 150 | 30 | 450 | 1" | 11 |
| DIVERTRON X 1000 | 150 | 30 | 450 | 1" | 11 |
| DIVERTRON 1200 | 150 | 30 | 450 | 1" | 11 |
| DIVERTRON X 1200 | 150 | 30 | 480 | 1" | 11 |